


ALLES ÜBERDACHT



**höcker**  
HALLEN/ZELTE

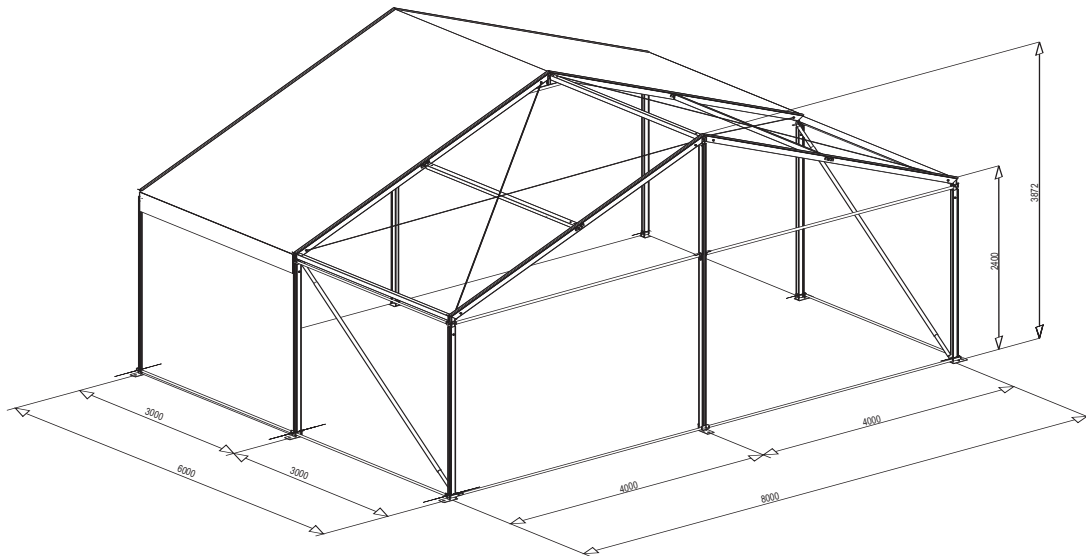

## höcker / modell P8

Zeltgerüst aus eloxierten, stranggepressten Aluprofilen.  
Schnelle Montage durch Höcker Schnellbausteckverbindungen.  
Wahlweise auf Stahlbodenverankerungsplatten oder Höcker Stahl-Alu-Unterbau.  
Verankerung mittels ca. 80 cm langen Stahlbodennägeln.

Freitragende Breite:	8,00 m		
Seitenhöhe:	2,40 m		
Firsthöhe:	3,87 m		
Binderabstand:	3,00 m		
Längstes Einzelteil:	4,55 m		
Länge Grundeinheit	6,00 m	Verlängerung	3,00 m
Gewicht Grundeinheit	420 kg	Verlängerung	120 kg
Volumen Grundeinheit	0,47 m <sup>3</sup>	Verlängerung	0,15 m <sup>3</sup>

### Beplanung

PVC-beschichtetes Textilgewebe, 650–680 g/m<sup>2</sup>.  
Beständig gegen Schimmelpilzbildung.  
Flammenhemmend nach DIN 4102 B 1.  
Dach und Giebel serienmäßig weiß, andere Farben nach Wahl.  
Dachplanenteile im Traufenbereich mit Expanderspannung.  
Seitenplanen: verschiedene Ausführungen möglich.

### Vorteile

Montage am Boden.  
Keine gefährlichen Dacharbeiten.  
Feste und dichte Verbindung von Gerüst und Plane durch Kedereinsatz in Profil-Nuten.  
Beliebige Verlängerung um jeweils ein Feld.

Zur Beachtung: Alle Maße, Gewichte, Volumen sind ungefähr. Das Zelt ist nur auf Windlast berechnet, evtl. anfallender Schnee muss vom Dach geräumt werden.  
Zu jeder Zeltkonstruktion kann eine geprüfte statische Berechnung nach DIN 4112 mitgeliefert werden.